


ekey  
UNO

lettore d'impronta digitale con  
batteria ricaricabile e modulo  
radio


# Guida introduttiva

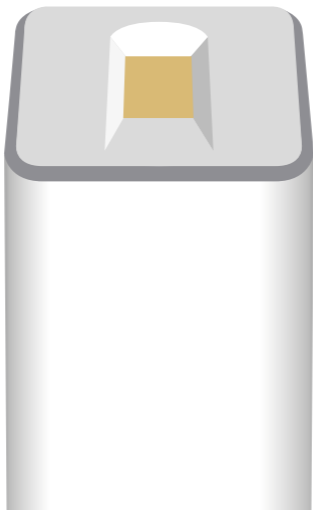

## Variante a batteria ricaricabile

### Composizione della fornitura

- ekey uno
- Batteria ricaricabile
- Cacciavite Torx
- Caricatore
- Tappo inferiore
- Vite di sicurezza
- Viti per il fissaggio dell'ekey uno alla piastra di montaggio
- Tasselli e viti per il fissaggio della piastra di montaggio alla parete (variante per avvitare)

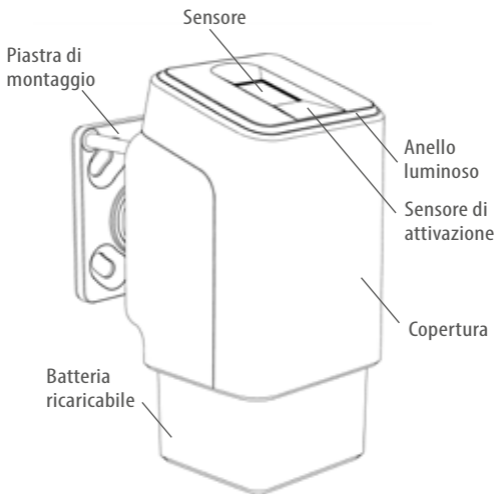

Rispettare le Avvertenze di sicurezza allegate.

## Variante a batteria ricaricabile

### 1 Mettere in servizio l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura

Seguire le istruzioni nelle istruzioni per l'uso per l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura

eqiva



### 2 Caricare **completamente** la batteria dell'ekey uno Tempo di ricarica max. 5 ore

- La batteria viene caricata
- La batteria è completamente carica




⚠ È possibile effettuare la messa in servizio correttamente solo con una batteria completamente carica.

### 3 Definire la posizione dell'ekey uno

Stabilisci una posizione adatta all'esterno per la tua ekey uno prima di iniziare il montaggio. Ad esempio proprio accanto alla porta.

La cosa **IMPORTANTE** qui è:



- ⚠ il dispositivo deve essere facilmente accessibile a mano;
- ⚠ l'altezza di installazione di **almeno 110 cm** è importante per un funzionamento ergonomicamente corretto e deve quindi essere rispettata;
- ⚠ l'ekey uno comunica via radio con l'attuatore serratura. Entrambi i dispositivi devono quindi essere installati l'uno vicino all'altro\*.

\*Secondo lo standard della tecnologia BLUETOOTH®, la portata tipica è di 10 metri. Tuttavia, questo può essere inferiore, a seconda della situazione di installazione e del tipo di porta.

### 4 Fissare la piastra di montaggio – **Altezza minima 110 cm**

Variante per incollare\*

Sulla piastra di montaggio è già applicata una pellicola adesiva. Rimuovere la pellicola di supporto e attaccare la piastra di montaggio.

**OPPURE**

Variante per avvitare



Fissare la piastra di montaggio nella posizione di montaggio precedentemente selezionata. È possibile incollare la piastra di montaggio o fissarla con i tasselli e le viti in dotazione.

❗ \*NOTA SULLA VARIANTE PER INCOLLARE:


rimuovere completamente la pellicola di supporto. Pulire accuratamente la superficie di applicazione. Attaccare la piastra di montaggio solo su superfici lisce e asciutte, a temperatura ambiente. Premere la piastra di montaggio, **applicando molta pressione**, sulla superficie di applicazione. Il potere collante massimo si raggiunge solo dopo 3 giorni. Solo a quel punto la piastra di montaggio è completamente caricabile.

❗ Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web:


[www.ekey-uno.net/it/faq-trova-subito-la-risposta-giusta-alla-tua-domanda/](http://www.ekey-uno.net/it/faq-trova-subito-la-risposta-giusta-alla-tua-domanda/).

**5** Rimuovere la copertura dall'ekey uno


Scorri verso l'alto e inclina su un lato

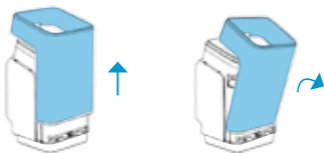

**6** Fissare l'ekey uno alla piastra di montaggio utilizzando le viti fornite




**7** Aprire la fascetta metallica e rimuovere il tappo inferiore

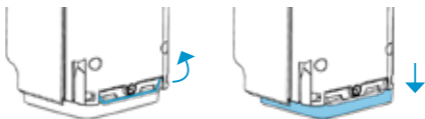

8

## Inserire la batteria ricaricabile e chiudere la fascetta metallica

Assicurarsi che la batteria sia **completamente** carica prima di inserirla.




OPZIONALE:  
 attaccare la vite di sicurezza per  
 fissare la batteria ricaricabile al fine di  
 proteggerla dalla manipolazione

9

## Attaccare la copertura

Applicare ad angolo, inclinare verso il centro e far scorrere verso il basso



## ekey uno app

10

## Scaricare la app

Per mettere in servizio la tua ekey uno con l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura e per la gestione degli utenti ti serve l'ekey uno app **gratuita** per dispositivi mobili.



ekey uno



eqiva  
 BLUETOOTH® Smart  
 Attuatore serratura

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

Tutte le informazioni sul set di retrofit ekey uno (funzioni dell'app, video sulla messa in servizio, ecc.) sono disponibili sul nostro sito web [www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net).

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


## Comando dell'ekey uno



Il dispositivo è dotato di un sensore di attivazione per consentire la lunga durata della batteria di circa 6 mesi. Il sensore di attivazione è mostrato qui con un simbolo blu. Quando si utilizza l'ekey uno, assicurarsi sempre di toccare il sensore di attivazione. In caso contrario, il dispositivo rimane inattivo.


### Segnali importanti

#### Aprire



Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Non appena i LED lampeggiano in blu, rimuovere il dito.

#### Chiudere




Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Mentre i LED lampeggiano, riappoggiare il dito.

#### Livello della batteria basso



Rosso lampeggiante

#### Collegare l'ekey uno con un dispositivo mobile



Appoggiare il dito fino a quando il segmento in alto a destra lampeggia.

Potete trovare ulteriori segnalazioni nell'area FAQ

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

ID329/736/0/692:  
Versione 2, 2020-08-13



Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.

I contenuti, le opere d'arte e tutte le idee contenute in questa Guida introduttiva sono soggetti alle leggi sul copyright applicabili. La trasmissione, il trasferimento o la trasmissione a terzi di questo contenuto o di parti di esso richiede il previo consenso scritto di ekey biometric systems GmbH. Traduzione della documentazione originale.