


ekey
uno

lecteur d'empreinte
digitale sans fil


Guide de démarrage rapide

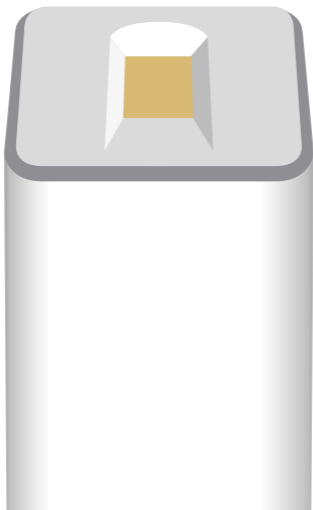

Variante sur secteur

Articles livrés

- ekey uno
- Tournevis Torx
- Bloc secteur pour une alimentation électrique permanente
- Couvercle inférieur
- Vis de sécurité
- Vis pour la fixation de l'ekey uno à la plaque de montage
- Chevilles et vis pour la fixation de la plaque de montage au mur (variante à visser)

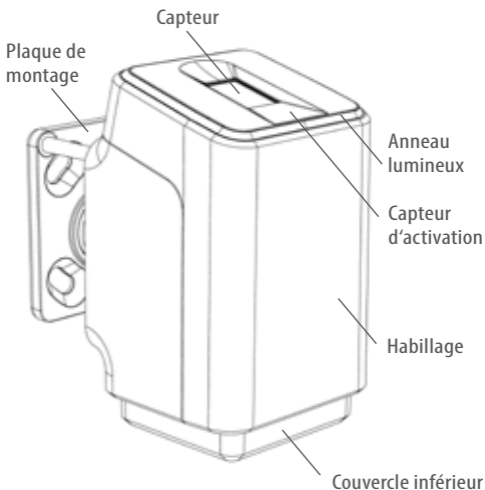

Veuillez respecter les Consignes de sécurité ci-jointes.


Variante sur secteur

1

Mettez le Nuki Smart Lock en service

Suivez les instructions du mode d'emploi du Nuki Smart Lock et montez-le sur la serrure du côté intérieur de la porte


NUKI



2

Définissez la position de l'ekey uno

Avant de commencer le montage, déterminez un emplacement approprié à l'extérieur pour votre ekey uno. Juste à côté de la porte, par exemple. Ce qui est **IMPORTANT** :




- ❗ la main doit pouvoir accéder facilement à l'appareil;
- ❗ une hauteur d'installation d'**au moins 110 cm** est importante pour une utilisation ergonomique et doit donc être respectée;
- ❗ l'ekey uno communique avec le mécanisme de serrure par radio. Les deux appareils doivent donc être installés à proximité* l'un de l'autre.

* Selon le standard de la technologie BLUETOOTH®, la portée habituelle est de 10 mètres. Elle peut cependant être inférieure en fonction de la configuration de l'installation et du type de porte.

3

Tirez le câble à travers la plaque de montage



- ❗ Le lecteur d'empreinte digitale peut être alimenté grâce au bloc secteur (220 Vca) fourni ou par le câble électrique de votre interphone (12–24 Vcc).

4

Fixez la plaque de montage – **Hauteur minimale 110 cm**



Variante à coller*

Un film adhésif est déjà présent sur la plaque de montage. Enlevez le film support et collez la plaque de montage.

OU

Variante à visser




Fixez la plaque de montage à l'emplacement de montage défini au préalable. Vous pouvez coller la plaque de montage ou bien la fixer avec les chevilles et vis fournies.


❗ * REMARQUE CONCERNANT LA VARIANTE À COLLER :
enlevez entièrement le film support. Nettoyez soigneusement la surface de collage. Ne collez la plaque de montage que sur des surfaces lisses et sèches à température ambiante. Pressez **fortement** la plaque de montage sur la surface de collage. L'adhérence maximale est atteinte après 3 jours. Ce n'est qu'à ce moment que la plaque de montage atteint sa capacité de charge complète.

❗ Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse :
www.ekey-uno.net/fr/faq-trouvez-rapidement-la-bonne-reponse-a-votre-question/.


5 Retirez l'habillage de l'ekey uno
Poussez-le vers le haut et inclinez-le sur le côté



6 Ouvrez la pince métallique et retirez le couvercle inférieur




7 Passez le câble et raccordez-le*
Fixez ensuite l'ekey uno à la plaque de montage à l'aide des vis fournies

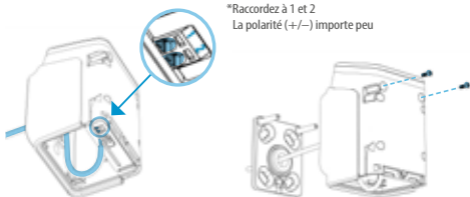

*Raccordez à 1 et 2
La polarité (+/-) importe peu


8 Insérez le couvercle et fermez la pince métallique



EN OPTION :
fixez le couvercle avec la vis de
sécurité afin de le protéger des
manipulations

9 Fixez l'habillage


Placez-le en biais, basculez-le vers le milieu et poussez-le vers le bas



ekey uno appli

10 Téléchargez l'appli

L'ekey uno appli pour terminaux mobiles est **gratuite**. Elle est indispensable à la mise en service de votre ekey uno avec le Nuki Smart Lock ainsi qu'à la gestion des utilisateurs.



ekey uno



Nuki Smart Lock

www.ekey-uno.net

Vous trouverez toutes les informations relatives à votre lot de post-équipement ekey uno (fonctions de l'appli, vidéos de mise en service, etc.) sur notre site Internet www.ekey-uno.net.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


Utilisation de l'ekey uno



Votre appareil est équipé d'un capteur d'activation permettant à la batterie d'avoir une longue durée de vie, d'environ 6 mois. Le capteur d'activation est représenté ici par un symbole bleu. Lors de l'utilisation de l'ekey uno, assurez-vous toujours de toucher le capteur d'activation. Sinon, l'appareil reste inactif.


Principaux signaux

Ouvrir



Posez votre doigt, attendez que les LED clignotent en bleu. Dès que les LED clignotent en bleu, retirez votre doigt.

Fermer




Posez votre doigt, attendez que les LED clignotent en bleu. Pendant que les LED clignotent en bleu, posez à nouveau votre doigt.

Pas de connexion au mécanisme de serrure



Connecter l'ekey uno avec un appareil mobile



Posez votre doigt jusqu'à ce que le segment en haut à droite clignote.

www.ekey-uno.net

ID351/735/0/688:
Version 2, 2020-08-13



Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.

Le contenu, les illustrations et toutes les idées figurant dans ce Guide de démarrage rapide sont soumis aux lois applicables en matière de droits d'auteur. Tout acte de transmission, cession ou communication de ce contenu ou de parties de ce contenu à des tiers nécessite l'accord écrit préalable de la société ekey biometric systems GmbH. Traduction de la documentation originale.